

Produktdatenblatt

## Designo R3 Wohndachausstieg

Dachfenster mit Standardmaß in Kunststoff für beheizte Dachräume



### Die Vorteile im Überblick

- + Höhere Montagesicherheit und Einbaugeschwindigkeit durch umfassende Vormontage von Einbauwinkeln, Wärmedämmblock und Folienanschluss ab Werk
- + Erhöhte Individualität und Anpassung an die baulichen Gegebenheiten durch frei wählbaren Anschlag links oder rechts bei Bestellung
- + Leichtes Öffnen des Drehflügels inklusive Zuschlagschutz dank Gasdruckfeder

Bild zeigt Flügelanschlag rechts von innen gesehen.

### Technik & Details

	Kunststoff
<b>Anwendungsbereich</b>	Dachneigungen von 20° - 79° (BG Zulassung 20° - 60°)
<b>Material, Flügel und Rahmen</b>	Multikammerprofil aus PVC. Werkseitig vormontiert: Dampfsperrenschlussfolie, umlaufende Wärmedämmung und Einbauwinkel.
<b>Farbe</b>	Weiß durchgefärbt, Farbton ähnlich RAL 9016
<b>Verschlussmechanik</b>	Seitliche Einhandgriffbedienung, 3-Punkt-Verriegelung
<b>Lüftung</b>	Integrierte Spaltlüftung
<b>Griff</b>	Weiß
<b>Öffnungswinkel</b>	ca. 90°
<b>Dichtung</b>	2 x Flügeldichtung
<b>Verblechung</b>	Aluminium (Anthrazit-Metallic R 703), auf Wunsch in Titanzink vorbewittert, Kupfer oder RAL
<b>Anschlagseite</b>	Links oder Rechts wählbar, bitte bei Bestellung angeben



## Technische Werte

Dachfenster	Glasbezeichnung	Wärmedämmwert der Scheibe* (U <sub>g</sub> -Wert nach DIN EN 673)	Wärmedämmwert des Elementes mit WD* (U <sub>WF</sub> -Wert nach DIN EN ISO 10077, DIN EN ISO 12567-2)	Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert in % nach DIN EN 410)	Schalldämm-Maß in dB (R <sub>WF</sub> -Wert (C, C <sub>v</sub> ) nach EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1)	Luftdurchlässigkeitsklasse (nach DIN EN 12207)
R38_ xxx/xxx K2Dx	2fach-Comfort	1,00	1,3	52	32 (-2;-5) dB	3

\* U-Werte nach Norm-Vorgabe in vertikaler Einbausituation gemessen.

## Maße

Dachfenster-Größe	054/098	065/118
Blendrahmenaußenmaß (mm)	540/980	650/1180
Dämmblockaußenmaß (mm)	600/1040	710/1240
Blendrahmenlichtmaß (mm)	464/904	564/1104
Flügelrahmenaußenmaß (mm)	456/895	556/1095
Flügelrahmenlichtmaß (mm)	382/820	492/1020
Innenfutterlichtmaß (mm)	480/920	590/1120
Lichtfläche (m <sup>2</sup> )	0,31	0,49
Öffnungswinkel (Grad)	90	90

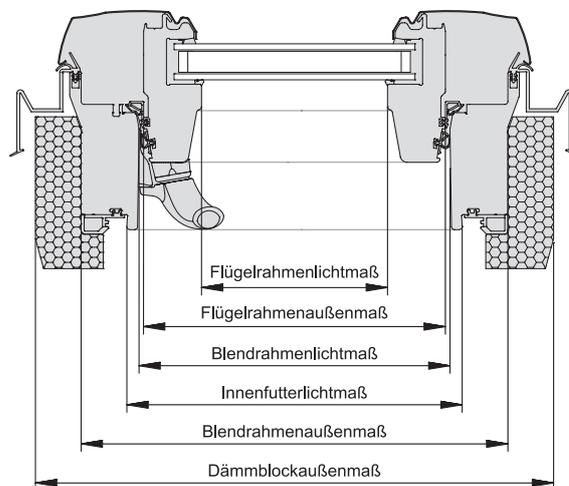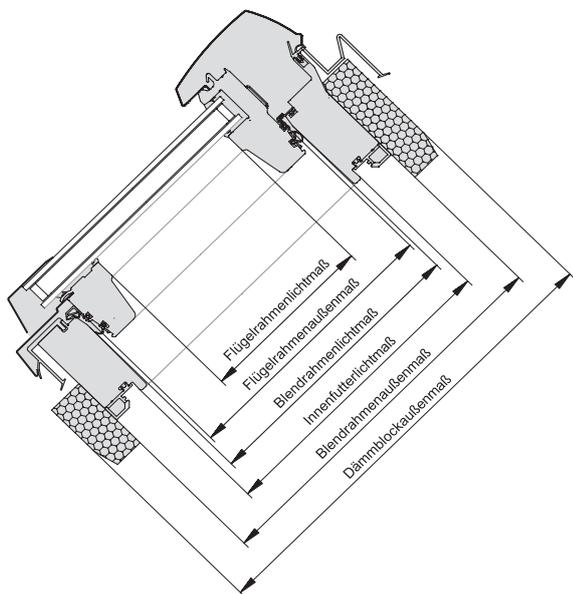

### Roto Frank DST Vertriebs-GmbH

Wilhelm-Frank-Straße 38 – 40  
97980 Bad Mergentheim

Telefon: +49 (0)7931 5490-8600  
Fax: +49 (0)7931 5490-58  
E-Mail: info@roto-dachfenster.de  
www.roto-dachfenster.de